

ALTAIR IYF



ALTAIR IYF LED ●

Luminaria decorativa de diseño minimalista IP66, modelo SXF Istanium® LED. Fijación Pos- Top mediante dos brazos en forma de “Y”, ideal para zonas urbanas.

MATERIALES

Cuerpo

Fundición de aluminio inyectado en alta presión.

Difusor

Vidrio transparente plano para evitar la radiación UV en las ópticas y equipo eléctrico.

LED

Módulo de LED ISTANIUM® de alta eficacia y 50,000 horas de vida (L70B10).

Fuente de alimentación

Driver electrónico de alto factor 120-277V 60Hz 350,530 y 700mA



Elementos de cierre

Dos palancas de aluminio sin herramientas.

Acoplamiento para montaje

Post - Top 60mm x 100mm Long.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de color	4000K
Índice de reproducción cromática	CRI>70 Ra
Vida de los LED (L70B10)	50,000hrs
Distribución Fotométrica	II,III Media y V Simétrica
EHS Inst.	 E1 = (<1%)
Temperatura de trabajo	-10° C a 50 °C
Especificación	120 - 277V 60Hz
Certificación	 NOM-031-ENER-2012 IMPI FIDE


Fijación post top	ø60 mm, 100 mm Long.
Grado IP	IP66
Grado IK	IK09
Superficie al viento	 0,066m ²
Peso	 10 Kg
Colores	 GYDECO

*otros colores: consultar

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA

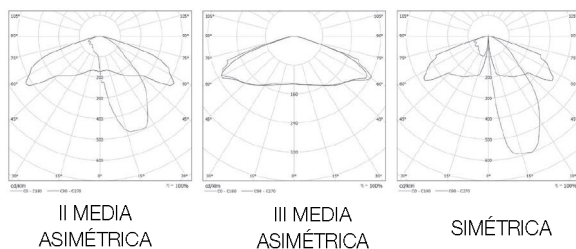

REFERENCIAS

Descripción	Flujo Luminoso	Corriente mA	Voltaje	Código			
				Curva II Media	Curva III Media	Simétrica	
ALTAIR IY IK09 VIAL 25W 4000K	25W	3,144	350 mA	120-277V	260-400010013	260-400014013	260-400015013
ALTAIR IY IK09 VIAL 39W 4000K	39W	4,606	550 mA	120-277V	260-400008013	260-400007013	260-400009013
ALTAIR IY IK09 VIAL 54W 4000K	54W	5,838	700 mA	120-277V	260-400004013	260-400006013	260-400005013