




MERAK SYF

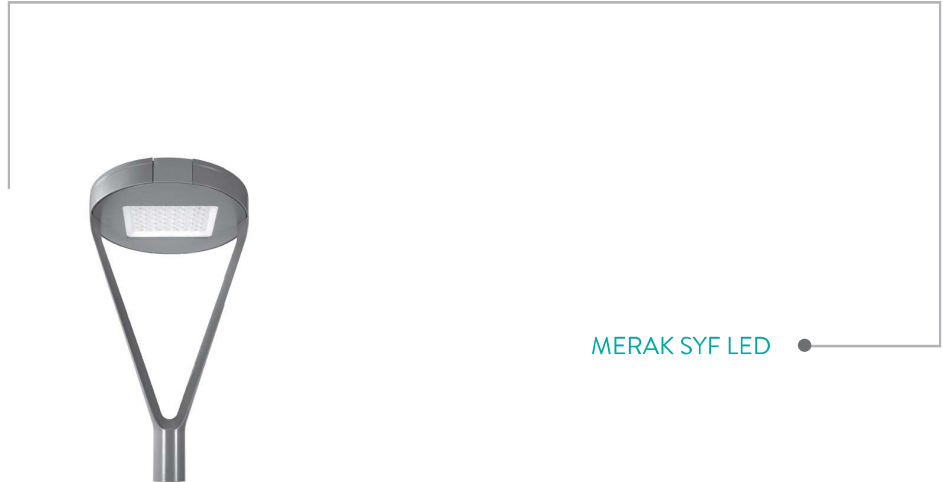

MERAK SYF LED

Luminaria decorativa de diseño minimalista **IP66**, modelo SYF Istanium® LED. Fijación Pos- Top mediante dos brazos en forma de “Y”, ideal para zonas urbanas.

MATERIALES

Cuerpo

Fundición de aluminio inyectado en alta presión.

Difusor

Vidrio transparente plano para evitar la radiación UV en las ópticas y equipo eléctrico.

LED

Módulo de LED ISTANIUM® de alta eficacia y 50,000 horas de vida (L70B10).

Fuente de alimentación

Driver electrónico de alto factor 120-277V 60Hz 350,530 y 700mA

Elementos de cierre




Dos palancas de aluminio sin herramientas.

Acoplamiento para montaje

Post - Top 60mm x 100mm Long.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de color	4000K
Índice de reproducción cromática	CRI>70 Ra
Vida de los LED (L70B10)	50,000hrs
Distribución Fotométrica	II,III Media y V Simétrica
FHS Inst.	 E1 = (<1%)
Temperatura de trabajo	-10° C a 50 °C
Especificación	120 - 277V 60Hz
Certificación	 NOM-031-ENER-2012 IMPI FIDE


Fijación post top	ø60 mm, 100 mm Long.
Grado IP	IP66
Grado IK	IK09
Superficie al viento	 0,066m ²
Peso	 8 Kg.
Colores	 GYDECO

*otros colores: consultar

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA

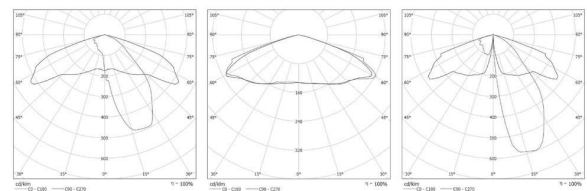

II MEDIA
ASIMÉTRICA

III MEDIA
ASIMÉTRICA

SIMÉTRICA

REFERENCIAS

Descripción	Potencia	Flujo luminoso	Voltaje	Código			
				Curva II Media	Curva III Media	Simétrica	
MERAK SY IK09 VIAL 42W 4000K	42W	5,444	350mA	120-277V	259-400018013	259-400026013	259-400022013
MERAK SY IK09 VIAL 64W 4000K	64W	7,677	530mA	120-277V	259-400019013	259-400020013	259-400016013
MERAK SY IK09 VIAL 84W 4000K	84W	9,502	700mA	120-277V	259-400002013	259-400021013	259-400003013
MERAK SY IK09 VIAL 49W 4000K	49W	6,486	350mA	120-277V	259-400017013	259-400023013	259-400024013
MERAK SY IK09 VIAL 77W 4000K	77W	9,131	530mA	120-277V	259-400013013	259-400012013	259-400025013
MERAK SY IK09 VIAL 104W 4000K	104W	11,269	700mA	120-277V	259-400000013	259-400011013	259-400001013